

開閉式遮光テント設置工事に係る仕様書
(初版)

令和5年5月23日

社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院

○件 名：なでしこ保育園 開閉式遮光テント設置工事

○対象場所：鹿児島県薩摩川内市原田町 2 番 62 号

済生会川内病院敷地内

1 適用・目的

本仕様書は、社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院（以下「病院」という。）のなでしこ保育園（以下「保育園」という）の園庭に開閉式の遮光テントを設置する工事について適用する。

園児が夏場や日射が強い時にも園庭で運動や遊びができるようにすることを目的として設置する。

2 工事条件

工事を行うにあたり、建築基準法、消防法や関係法規及び県、市条例等を順守する。

3 工事仕様

(1) 遮光テントの設置範囲は、園庭の約 2/3 程度をカバーできるようにする。

別紙-1 参照。

(2) 遮光テントの高さ（G Lより）は、園庭にある遊具及び植木に邪魔にならない高さとする。（約 4m）

将来性を見越し、植木が邪魔になる場合移設する。

また、その他移設する物がある場合、工事前に提案する

(2) 遮光テントは支柱を用いて設置する

(3) 支柱について

ア 支柱の土木工事も工事範囲とする

イ 支柱の材質は腐食しにくい材質とし、塗装を行う場合は亜鉛メッキとする

ウ 支柱を立てる場所は、園庭の端の部分とし中央部などには設置しないようする

エ 支柱は園児が不意に衝突することを考慮し、緩衝材などを取り付ける

(4) テントについて

ア 遮光性を考慮する。

イ 摩耗・劣化を考慮した材質を選択する。

ウ 色は、入札決定後の打ち合わせにて決定する

(5) テントの開閉方式

遮光テントは手動にて開閉できること。

また、保育士がスムーズに開閉できる仕様とする。

(6) 遮光テントは収納した状態でも強風で破損などの不具合が生じない仕様
にすること。

4 工事期間（予定）

令和5年8月末完了を目標とする。

（契約時に再度協議にて決定する）

工事は平日工事可能とする。但し、騒音・振動で保育に支障をきたす可能性
がある場合は、休園日（日曜・祝・祭日）とする。

5 保障とメンテナンス

工事に係わる範囲の不具合等については、1年間無償対応とし、設置完了後
5年間は有償、無償に関わらずメンテナンス対応を行う。

6 応札書の提出

本仕様に対し、入札参加時に応札書を提出する
応札書の書式は別途指定する。

7 契約

本工事は契約工事とする。

契約書は請負側にて準備する。


8 資料

工事完了後に以下の書類を提出する

- (1) 設計図 1部
- (2) 完成図 1部
- (3) 工事写真 1部
- (4) 保障証 1部

以上


なでしこ保育園平面図




スチレンスライド門扉

園庭 695.3m²

54.450 隣地境界線



27.680 隣地境界線

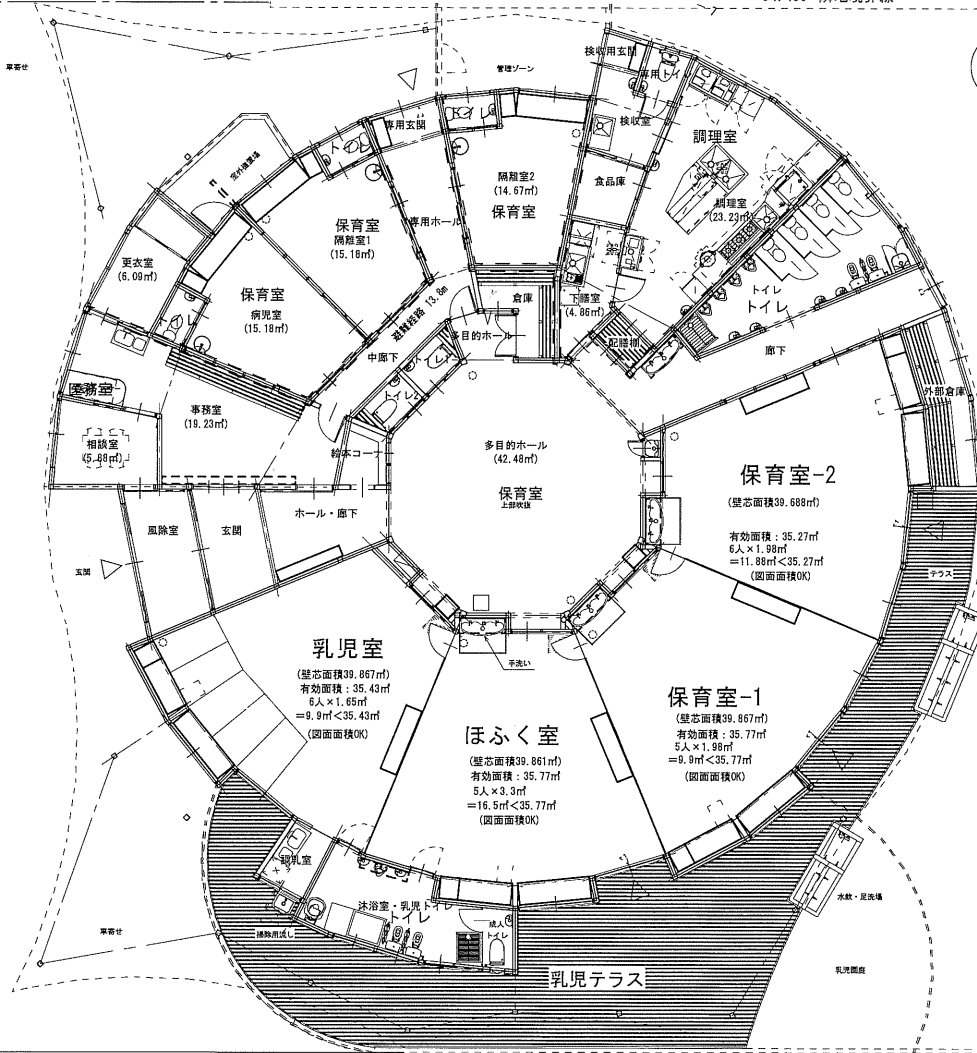

木


木




遮光テント設置エリア

木

木



木



52.438 道路境界線

敷地道路幅員 3.89 x 2.52